



IQ3X - прямокутна пошукова головка металодетектора


Розроблено для харчової та пакувальної промисловості

- Інтерфейс користувача: дворядковий екрандисплей клавіатури зі спрощеною роботою
- Функція автоматичного навчання економить час, спрощуючи налаштування продукту
- Спрощена технологія змінної частоти (від 31 до 517 кГц) забезпечує найкращу продуктивність виявлення навіть для упаковка з металізованої плівки, складна в обробці
- Багато пам'яті продукту для швидкої заміни продукту та зберігання даних
- Діапазон ширини та висоти апертури відповідно до продуктів, що скануються

Змінна частота забезпечує
Найкращі рівні виявлення



Автоматичне навчання забезпечує просте та швидке навчання
Налаштування

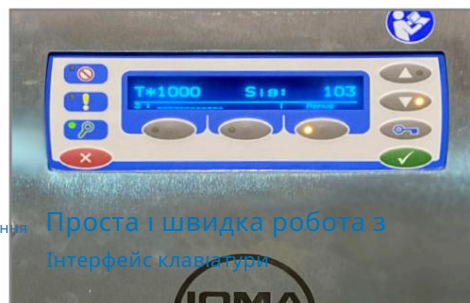

Проста і швидка робота з
Інтерфейс клавіатури


IQ3X побудовано на основі технології змінної частоти Loma, яка дозволяє оптимізувати рівні виявлення для різних умов продукту, включно з тим, чи є він вологим чи сухим.

Введіть деталі продукту, запустіть навчання, і IQ3X буде автоматично налаштований і готовий до перевірки на наявність забруднень. Швидко, просто і точно.

Завдяки дворядковому дисплею клавіатура забезпечує швидкий і легкий доступ до всіх необхідних функцій та індикаторів стану



Технічна специфікація

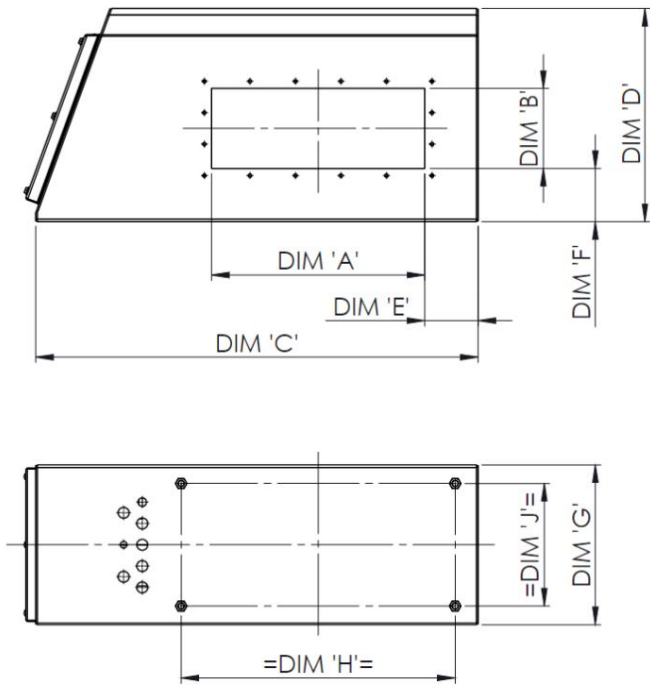

Розмір А = ширина отвору
Розмір В = висота отвору

Матеріал	304 Матова нержавіюча сталь
Спрощена змінна Частота	від 31 до 517 кГц
Напруги живлення	від 100 до 240 В, однофазний 50/60 Гц, нейтраль і земля
Споживана потужність	20 I
Діапазон температур	від -10 до + 40С (від 14 до 104 F)
Вологість	Від 0 до 95 % відносної вологості (Без конденсації)
IP	IP 66
Память про продукт	20
P VS уві мкнено	немає
Комунації Можливість	• Послідовний зв'язок (RS422) • Додатковий конвертер Lantronix Serial to Ethernet Примітка. Обидва вище сумісні лише з Loma ENet. Немає можливості USB, TRACS або Report
Безвідмовна здатність	Лише датчики реєстрації продукту, підтвердження відмови та заповнення бункера

Розміри голови

Ширина діафрагми "А"	250, 350, 450, 550, 650, 750					
Висота діафрагми "В"	100	150	200	250	300	350
С	А + 430				А + 530	
Д	393	400	450	500	650	700
Е	100				150	
F	130	100			150	
G	300		400		500	
Н	А + 114					
J	230		330		430	

Всі розміри в мм. У таблиці показано лише доступні ширини та висоти отвору. Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевого представника.

Інші функції

- Міцна конструкція з матової нержавіючої сталі 304
- Унікальна геометрія корпусу та котушки, розроблена у формі розкладачки, забезпечує неперевершений рівень імунітету
- Для горизонтального або вертикального монтажу. Для вертикального монтажу потрібен додатковий блок дистанційного керування (вказіть довжину кабелю від 1 до 15 метрів)
- Сумісність із опцією додаткової лампи/сигналу на конвеєрах для огляду стану системи на 360°



Ан ITW Компанія

(Великобританія) | LOMA (Технічна Америка)

Детектор металу | Контрольне зважування | рентгенівський огляд

Loma Systems є зареєстрованою торговою маркою Illinois Tool Works Inc. (ITW). Інші назви, логотипи, піктограми та знаки, що ідентифікують наші продукти та послуги, згадані тут, є товарними знаками ITW і не можуть використовуватися без попереднього письмового дозволу ITW. Інші перелічені назви продуктів і компаній є товарними знаками або торговими назвами відповідних компаній. © 2018 Illinois Tool Works Inc. Усі права захищено. Усі технічні характеристики, наведені в цьому документі, можуть бути змінені без попередження.

www.loma.com

У співдружності с

