

АВТОНОМНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК SUG34



АВТОНОМНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК SUG34

- Высокопроизводительный автономный станок для ручной заточки, доводки и утонения лезвий.
- Оборудован шлифовальным кругом диаметром 864 мм.
- Специальный вариаторный шкив поддерживает постоянную окружную скорость круга независимо от степени его износа.
- Жидкостная циркуляционная система охлаждения обеспечивает заточку без пережога стали и без образования пыли.
- Алмазное правило быстро восстанавливает форму рабочей поверхности шлифовального круга, обеспечивая стабильное, качественное шлифование.
- Станок одобрен CE.

COZZINIPRIMEEdge
CUTTING EDGES AND SHARPENING SOLUTIONS

Sharpening machines
and edge
maintenance tools

Plates, knives, inserts
and blades

Sharpening service


COZZINIPRIMEEdge
CUTTING EDGES AND SHARPENING SOLUTIONS

АВТОНОМНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК SUG34

Автономный шлифовальный станок Cozzini SUG34 обладает такими характеристиками, которые позволяют использовать его в производствах с большим объемом шлифования и восстановления лезвий.

Станок SUG34 имеет прочный стальной каркас, покрытый коррозионно-стойкой краской голубого цвета. Двигатель мощностью 2 л.с. (1,5 кВт) позволяет выполнять даже очень энергоемкие шлифовальные работы. Чтобы обеспечить постоянство параметров обработки в течение срока эксплуатации шлифовального круга, вариаторный шкив компенсирует износ круга, автоматически поддерживая постоянную окружную скорость круга по мере его износа. Погружной насос подает охлаждающую жидкость на круг через регулируемый распыляющий насадок.

Все эти возможности шлифовального станка Cozzini SUG34 гарантируют его надежную работу в самых тяжелых условиях.

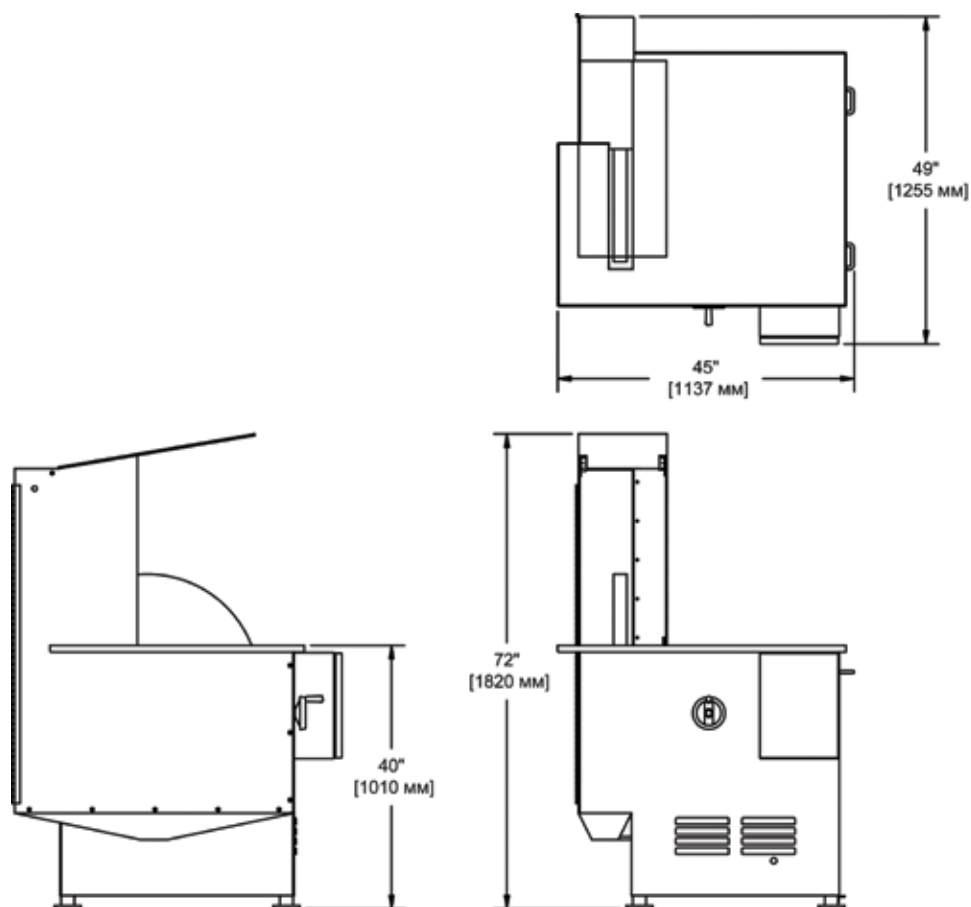

АВТОНОМНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК SUG34			
<i>Напряжение</i>	<i>Частота</i>	<i>л.с.</i>	<i>кВт</i>
220 В, 3-х фазное	50 или 60 Гц	2	1.5

4300 West Bryn Mawr Avenue Chicago, IL 60646-5943 U.S.A.

COZZINIPRIME**Edge**
CUTTING EDGES AND SHARPENING SOLUTIONS

877-322-EDGE (3343) | primedge.com | sales@primedge.com