

W 200

Плоскошлифовальный станок



KNECHT

W 200

Плоскошлифовальный станок



3-х точечная опорная поверхность



Решетка волчка



Крестовый нож



Рычаг управления

Острота и плоскость режущих инструментов волчков и эмульсаторов оказывают большое влияние на качество производимых колбас. Правильно отшлифованные решетки и ножи снижают давление на сырье, нагрев и перетирание к минимуму.

Заточные станки KNECHT для решеток и ножей волчков производят точную плоскопараллельную заточку и обеспечивают высокое качество поверхности. Срез получается чистым. Волокна не повреждаются и структура мяса сохраняется.



Чтобы обеспечить высококачественную переработку сырья, плоскошлифовальный станок должен удовлетворять следующим требованиям:

- точная плоскопараллельная заточка
- высокая чистота поверхности
- высокая производительность шлифования

Кроме того, важно следить за тем, чтобы производительность режущих инструментов оставалась неизменной на протяжении всего срока их службы. Плоскошлифовальный станок W 200 затачивает решетки и ножи волчков, а также режущие комплекты измельчителей фарша диаметром до 200 мм. Плоскопараллельность при этом равняется двум сотым миллиметра.

Предельная точность для лучшей мясопереработки



Точная подача



Стопор шлифовального агрегата



Алмаз для правки



Устройство для охлаждения

■ Удобная и простая в использовании техника

Шлифовальный круг расположен отдельно в приводном блоке и приводится в действие клиновым ремнем. Это обеспечивает максимальную плавность хода и позволяет достичь оптимальных результатов заточки. **Централизованная система смазки** делает станок W 200 особенно удобным в обслуживании.

■ Большая мощность

Мощный **приводной двигатель** вместе с жесткой рамной конструкцией W 200 обеспечивают высокую производительность заточки. Таким образом, даже сильно изношенные обрабатываемые детали в течение короткого времени восстанавливают плоскую поверхность.

■ Отличные результаты заточки

Обрабатываемые детали фиксируются на круглом столе с помощью **центрирующих вставок**. Посредством **3-х точечной опорной поверхности**, даже неровные детали оптимально ложатся на круглый стол. Это позволяет очень быстро достичь лучших результатов заточки. Благодаря **3-х точечной опорной поверхности**, отходы шлифования быстро удаляются. Круглый стол остается чистым, что означает экономию времени на очистку станка при заточке следующих комплектов.

■ С точностью до мельчайшей детали

регулировочный рычаг для комбинированного управления ускоренной и точной подачей без усилий обеспечивает очень быструю подачу шлифовального диска на обрабатываемую деталь. Вращением маховика производится **точная подача**.

Прецизионность достигается с помощью электромагнитного тормоза. С его помощью можно снимать минимальное количество материала.

■ Простое и безопасное обслуживание

Если заточной агрегат после операции заточки перемещается вверх, то все приводные механизмы останавливаются, включая подачу охлаждающей жидкости.

Для запуска всех приводов нужно нажать всего одну кнопку. В случае необходимости все системы можно включать по отдельности.

■ Оптимальная защита от перегрева

Контур охлаждающей жидкости в W 200 обеспечивает непрерывное охлаждение обрабатываемых деталей. Это надежно защищает инструмент от перегрева. Устройство для охлаждающей жидкости имеет объем 35 л.

W 200


Плоскошлифовальный станок

Технические данные

■ Глубина	880 mm
■ Глубина максимум (если рычаг впереди)	980 mm
■ Ширина	805 mm
■ Высота	1370 mm
■ Вес	330 кг
■ Потребляемая мощность	3.5 кВт 3x400 В 50Гц
■ Входной предохранитель	16 А
■ Максимальный диаметр заточки	200 mm

Станок соответствует **ЕС** по безопасности и защите здоровья и имеет **знак СЕ**.

Возможны технические изменения..

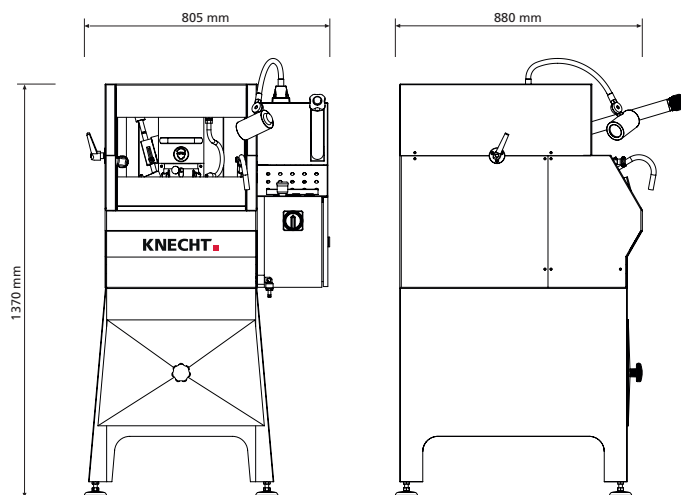

- 1 Рабочая лампа
- 2 Рычаг управления
- 3 Шлифовальный круг
- 4 Шланг для охлаждающей жидкости
- 5 Решетка волчка
- 6 Круглый стол до Ø 200 mm
- 7 Панель управления
- 8 Брызговик

Knecht Maschinenbau GmbH

Witschwender Strasse 26 ■ D-88368 Bergatreute ■ Germany
 Telefon +49(0) 7527-928-0 ■ Telefax +49(0) 7527-928-32
 zentrale@knecht-gmbh.de ■ www.knecht.eu

KNECHT